ООО «МедДиагностикФарм»
125362 Москва, Строительный проезд, д. 7А, корп. 7, офис 8
Тел.: (495) 926-3993 Факс: (495) 926-3997
info@mdpharm.ru www.mdpharm.ru www.sinohero.ru

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

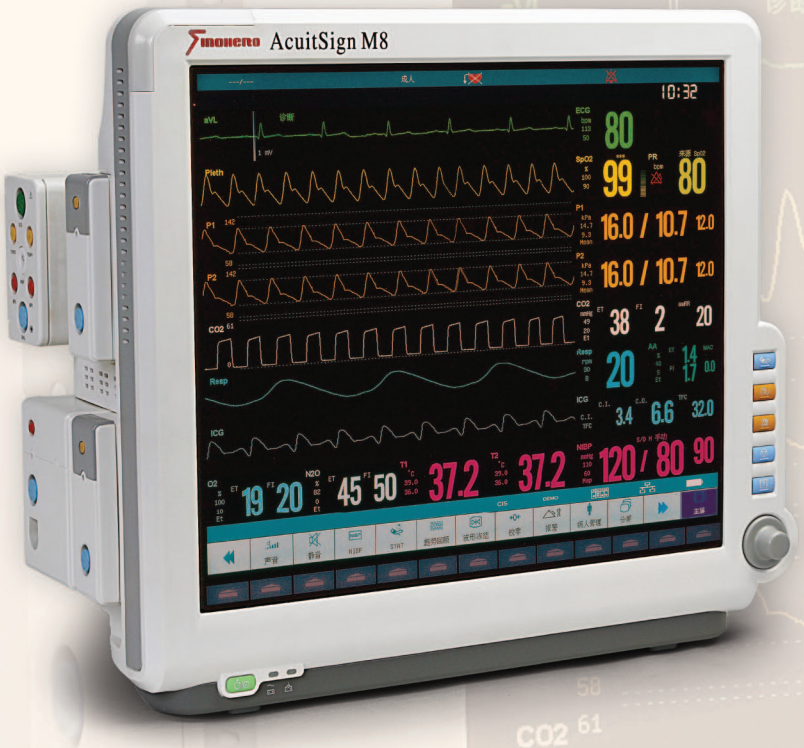

AcuitSign M8

AcuitSign M6

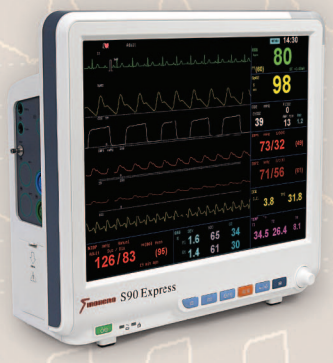

S90 Express

S90

S80

S70

SC60

0123

Модульные мониторы пациента
Sinohero AcuitSign M8 / M6

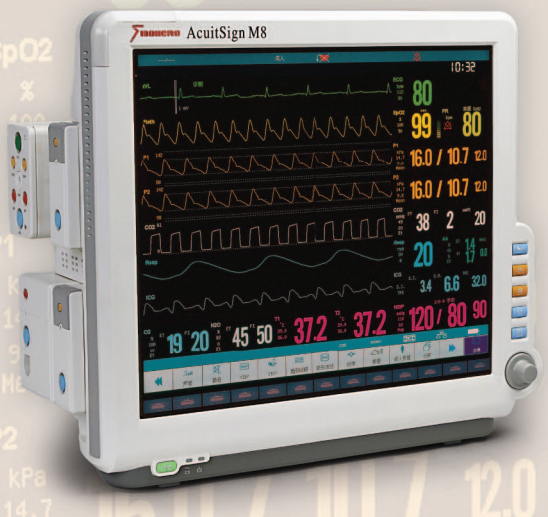

AcuitSign M8

AcuitSign M8 (вид сзади)

AcuitSign M6

- Стандартные мониторируемые параметры, входящие в состав модуля EMS: **Температура** – 2 канала, **SpO_2**, **ЭКГ** (3/5 или 12 отведений), **ЧСС**, **ЧД**, **НИАД**, **ИАД** – 2 канала, в различных комбинациях по выбору Заказчика;
- Функции:
  анализ аритмий и ST-сегмента,
  калькуляция доз препаратов,
  оксикардиореспирограмма (oxyCRG);
- Опции: **Температура** – до 4 каналов, Nellcor **SpO_2**, Masimo **SpO_2**, **ЭКГ** 12 отведений, **ИАД** – до 6 каналов, **$EtCO_2$** (Side Stream, Main Stream, Micro Stream), **ИКГ** (импедансная кардиография), **Мультигаз/O_2** (CO_2, O_2, N_2O, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран);
- Цветной дисплей высокого разрешения с сенсорными клавишами:
  Sinohero AcuitSign M8: 17″ (43,2 см),
  Sinohero AcuitSign M6: 14,1″ (35,8см).
  Опция Sinohero AcuitSign M6 – дисплей «тач скрин»;
- Современный модульный дизайн с возможностью подключения в проводную или беспроводную сеть;
- Тренды до 168 часов;
- Отображение до 12 волн с различными видами экрана;
- 6 USB-портов для внешних устройств, SD карта памяти;
- Литиевая батарея;
- Опция: термопринтер.

Два монитора в одном:

Уникальный мультипараметрический модуль EMS, маленький по размеру, большой по возможностям:

EMS

- EMS модуль с 3,5″ TFT цветным дисплеем представляет собой монитор с автономным питанием, который осуществляет непрерывный мониторинг стандартных мониторируемых параметров;
- 8 модификаций с различным набором параметров по выбору заказчика;
- Модуль EMS может быть снят с основного блока и использоваться в качестве транспортного монитора.

Мультипараметрический монитор пациента Sinohero S90 Express

- Стандартные мониторируемые параметры: **SpO_2**, **ЭКГ** (3/5 отведений), **ЧСС**, **ЧД**, **НИАД**, **Температура** – 1 канал;
- Функции:
  анализ аритмий и ST-сегмента,
  калькуляция доз препаратов,
  оксикардиореспирограмма (oxyCRG);
- Опции: **Температура** – 2-й канал, Nellcor **SpO_2**, Masimo **SpO_2**, **ЭКГ** 12 отведений, **ИАД** – до 2 каналов, **$EtCO_2$** (Side Stream, Main Stream, Micro Stream), **Мультигаз** с O_2 и без O_2 (CO_2, N_2O, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), **ИКГ** (импедансная кардиография);
- Цветной TFT дисплей 15″ (38,1 см);
- Отображение до 10 волн;
- Тренды до 168 часов, функция «короткий тренд»;
- Литиевая батарея;
- Возможность подключения в проводную или беспроводную сеть;
- Опция: термопринтер;
- Опция: SD карта памяти.

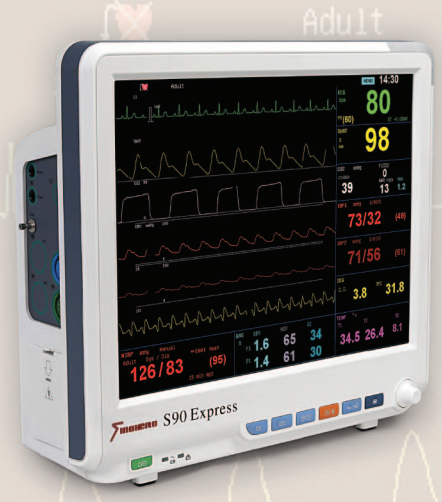

S90 Express

Мультипараметрический монитор пациента Sinohero S90

- Стандартные мониторируемые параметры: **SpO_2**, **ЭКГ** (3/5 отведений), **ЧСС**, **ЧД**, **НИАД**, **Температура** – 1 канал;
- Функции:
  анализ аритмий и ST-сегмента,
  калькуляция доз препаратов,
  оксикардиореспирограмма (oxyCRG);
- Опции: **Температура** – 2-й канал, Nellcor **SpO_2**, Masimo **SpO_2**, **ЭКГ** 12 отведений, **ИАД** – до 2 каналов, **$EtCO_2$** (Side Stream, Main Stream, Micro Stream), **Мультигаз** с O_2 и без O_2 (CO_2, N_2O, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), **ИКГ** (импедансная кардиография);
- Цветной TFT дисплей 12,1″ (30,7 см);
- Отображение до 10 волн;
- Тренды до 168 часов, функция «короткий тренд»;
- Возможность подключения в проводную или беспроводную сеть;
- Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;
- Опция: термопринтер.

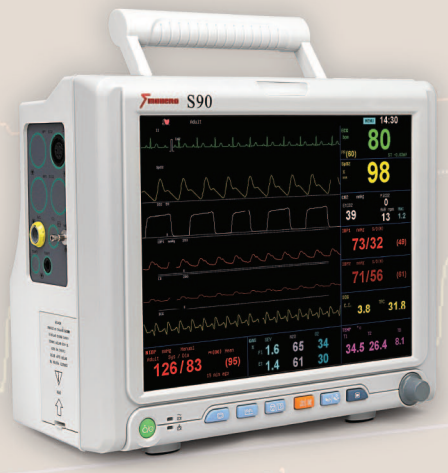

S90

Мультипараметрический монитор пациента Sinohero S80

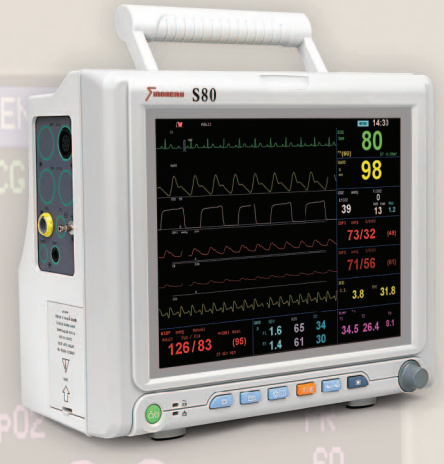

S80

- Стандартные мониторируемые параметры: **SpO2**, **ЭКГ** (3/5 отведений), **ЧСС**, **ЧД**, **НИАД**, **Температура** – 1 канал;
- Функции: анализ аритмий и ST-сегмента, калькуляция доз препаратов, опция: оксикардиореспирограмма (oxyCRG);
- Опции: **Температура** – 2-й канал, Nellcor **SpO2**, Masimo **SpO2**, **ЭКГ** 12 отведений, **ИАД** – до 2 каналов, **EtCO2** (Side Stream, Main Stream, Micro Stream), **Мультигаз** с O2 и без O2 (CO2, N2O, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), **ИКГ** (импедансная кардиография);
- 10,4" (26,4 см) цветной TFT дисплей;
- Отображение до 10 волн;
- Тренды до 120 часов, функция «короткий тренд»;
- Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;
- Возможность подключения в проводную или беспроводную сеть;
- Опция: термопринтер.

Портативный монитор пациента Sinohero S70

S70

- Стандартные мониторируемые параметры: **SpO2**, **ЭКГ** (3/5 отведений), **ЧСС**, **ЧД**, **НИАД**, **Температура** – 1 канал;
- Опции: **Температура** – 2-й канал, Nellcor **SpO2**;
- 7''(17,8 см) цветной TFT дисплей;
- Отображение до 4 волн;
- Тренды до 72 часов, функция «короткий тренд»;
- Разъём 12 В постоянного тока для машины скорой помощи;
- Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;
- Возможность подключения в проводную или беспроводную сеть;
- Опция: термопринтер.

Блок сбора и обработки информации – Центральная система мониторинга SC60

SC60

- Объединение в сеть до 66 прикроватных мониторов;
- Возможность создания проводной и/или беспроводной сети;
- Хранение и просмотр до 240 часов данных пациентов, 96 часов полной информации и до 30 000 данных историй болезней;
- Удобный для пользователя интерфейс в стиле Windows.

Эксклюзивный поставщик на территории РФ:

ООО «МедДиагностикФарм»

125362 Москва, Строительный проезд, д. 7А, корп. 7, офис 8
Тел.: (495) 926-3993 Факс: (495) 926-3997
info@mdpharm.ru www.mdpharm.ru www.sinohero.ru